



Bedienungsanleitung Weatherby Vanguard 1500

©Waffen Ferkinghoff

Vielen Dank für den Kauf dieses Timney Abzugs. Wir haben diesen Abzug mit der größten Sorgfalt entworfen, hergestellt und kalibriert, um Ihnen das optimale Schießerlebnis ermöglichen zu können. Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie den Abzug in Ihre Waffe einbauen.

Gewährleistung auf Ihren einstellbaren Timney-Abzug


Material und Herstellung: Dieser Timney-Abzug wurde sorgfältig geprüft, getestet und justiert, um eine zuverlässige Leistung über seine Lebensdauer erbringen zu können. Größtmögliche Sorgfalt wurde während des Entwurfs und der Konstruktion gezeigt. Sollte während des normalen Gebrauchs herstellungs- oder material-bedingte Defekte auftreten, werden die notwendigen Reparaturen inklusive Teilen und Arbeitszeit kostenlos für den Käufer durchgeführt, außer es stellt sich bei unserer Prüfung heraus, dass der Abzug durch Unfall, Bearbeitung, Missbrauch, falsche Anwendung oder andere Ursachen außerhalb unserer Kontrolle beschädigt wurde. Wir übernehmen weder mündliche oder gesetzliche Garantien, noch haben wir eine andere Person ermächtigt, in unserem Namen eine Haftung oder Verantwortung in Verbindung mit diesem Abzug zu übernehmen. Reparaturen oder eine Demontage dieses Abzugs ohne Erlaubnis des Herstellers führen zum Erlöschen dieser Garantie.

1. Entladen Sie die Waffe und stellen Sie sicher, dass Patronenlager und Magazin leer sind. Entfernen Sie die Schrauben am Abzugsbügel und alle anderen Schrauben, die das System im Schaft halten. Entnehmen Sie das System aus dem Schaft und entfernen Sie den Verschluss aus dem System.

2. Entfernen Sie den Serienabzug, indem Sie die Abzugshalteschraube (1) ausschrauben.

3. Befestigen Sie den Timney-Abzug mit der Abzugshalteschraube am System und ziehen Sie die Schraube nur soweit an, dass sie nicht herausfällt. Ziehen Sie diese dann so fest wie möglich an.

4. Setzen Sie den Verschluss ein und überprüfen Sie die Funktion des Abzugs. Der Abzug sollte trocken auslösen. Überprüfen Sie die Funktion der Sicherung. Die Sicherung sollte in jeder Position mit einem deutlichen Klick einrasten.

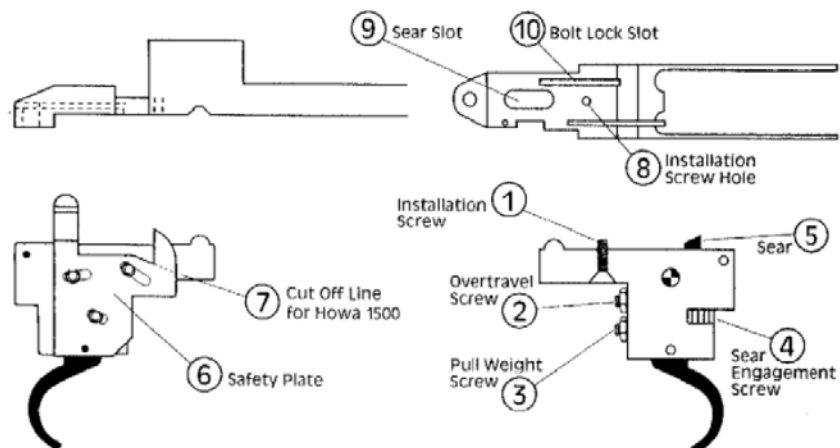

5. Setzen Sie das System in den Schaft ein. Bei einigen Schäften kann es nötig sein, im Bereich der Sicherung etwas Material zu entfernen. Dies geht am einfachsten mit einem Dremel-Werkzeug oder einem Stechbeitel.

6. Schraube (2) reguliert das „Durchfallen“ des Abzugs nach dem Schuss. Schraube (3) reguliert das Abzugsgewicht. Ein Verstellen mit dem Uhrzeigersinn be-

wirkt eine Erhöhung, das Verstellen gegen den Uhrzeigersinn bewirkt eine Senkung des Abzugsgewichts. Schraube (4) reguliert das Einrasten der Hahnrast. Schraube (2) und (4) wurden bei den Tests im Werk optimal eingestellt und sollten nicht verstellt werden.

Als Service für unsere Kunden installieren wir Ihren Timney-Abzug gegen eine Bearbeitungsgebühr von US\$25,- zzgl. US\$5,- für den Versand.